


Крановые весы серии КВ-4 с РТ

- **Степень пыле-влагозащиты весов IP 65**
- **Ударопрочная конструкция**
- **Дальность работы радиотерминала (РТ)**
с чекопечатью и ЖКИ дисплеем до 200м
- **Автономное питание обеспечивает работу**
весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- **Дежурный режим сохраняет заряд аккумулятора**
весов при их неиспользовании более 15 минут
- **Функция автовыключения весов**
при их неиспользовании более 50 минут
- **Функция запоминания результатов**
взвешиваний
- **Функция суммирования результатов**
взвешиваний
- **Режим удержания позволяет фиксировать**
показания дисплея весов при снятии нагрузки
- **Компенсация массы тары во всём**
диапазоне взвешивания
- **Безопасная перегрузка до 125 %**
- **Рабочий диапазон температур для весов**
от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- **Рабочий диапазон температур для РТ**
от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- **Влажность (неконденсированная) - до 85%**
(при $t = +20^{\circ}\text{C}$)

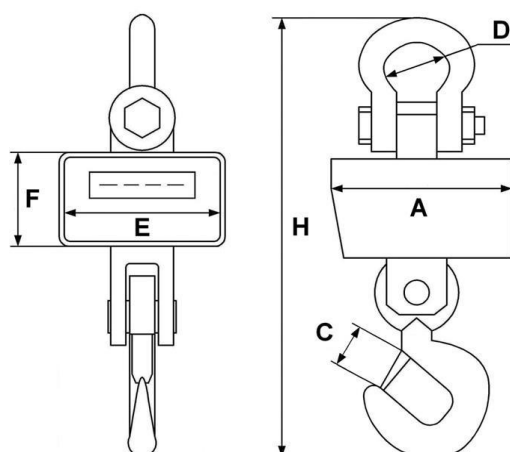

Модель	Max (кг)	d (кг)	E (мм)	F (мм)	A (мм)	D (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
KB - 50T - 4	50 000	20	470	325	645	230	170	1950	530